



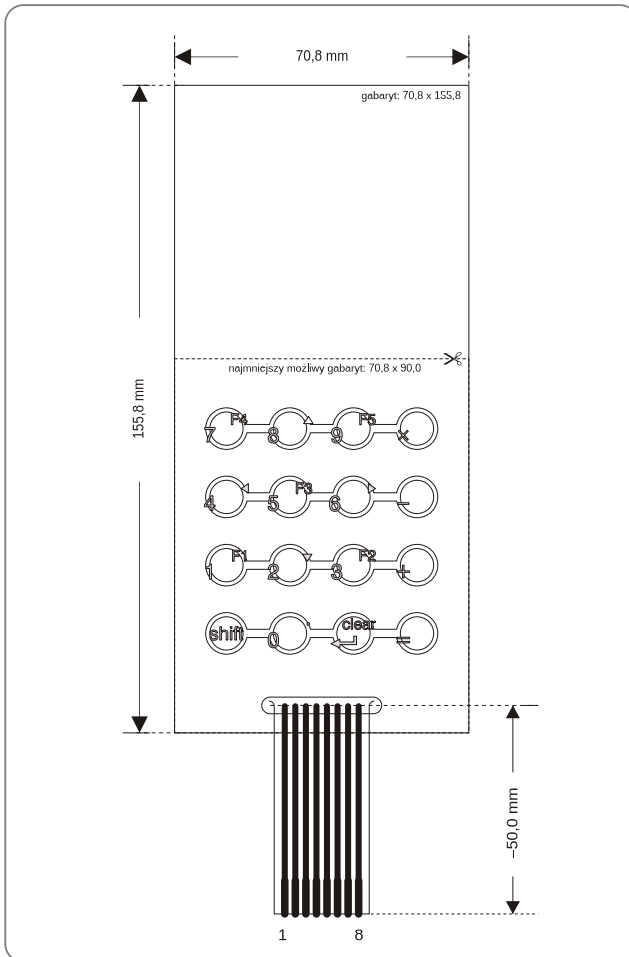

# Uniwersalna klawiatura membranowa 16 kl. STD 44-08.2

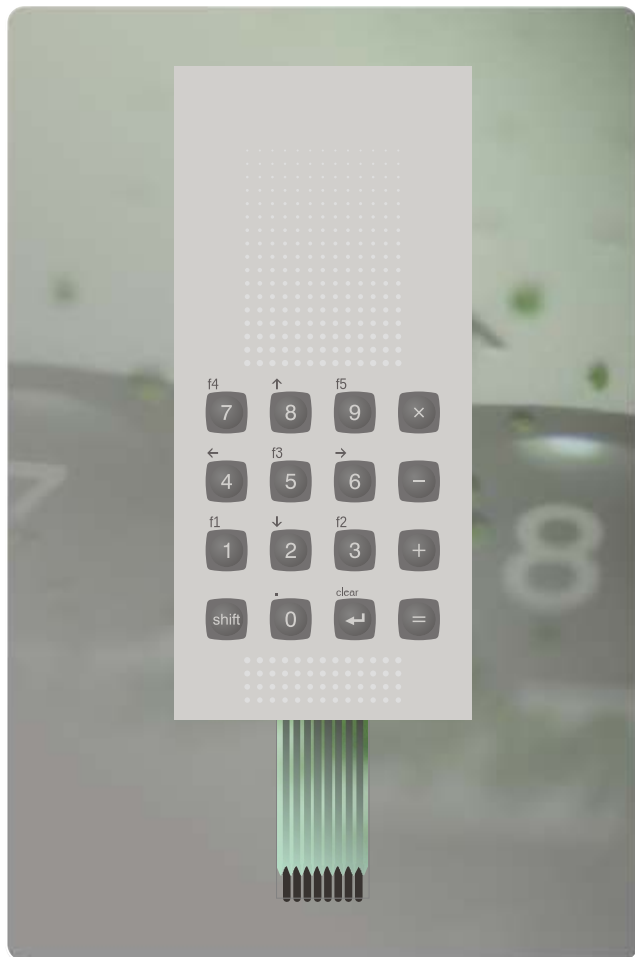

nr katalogowy:		<b>STD 44-08.2</b>			połączenia elektryczne /wg kolejności pinów/	pin 1:	7, 8, 9, x	
wymiar całkowity:		70,8 x 155,8				pin 2:	4, 5, 6, -	
możliwy wymiar min.:		70,8 x 90,0				pin 3:	1, 2, 3, +	
kolorystyka	tło:	RAL 9018		złącze		TTR /non ZIF/ kątowe	pin 4:	shift, 0, enter, =
	przyciski:	RAL 7039				raster: 2,54mm	pin 5:	shift, 1, 4, 7
						pin 6:	0, 2, 5, 8	
						pin 7:	enter, 3, 6, 9	
						pin 8:	=, +, -, x	